



# Bodenmarkierungsbänder

Selbstklebende Markierungsbänder zur Kennzeichnung und Orientierung

---

## Überfahrbares Bodenmarkierungsband

WT-6000 // Hält was es verspricht

- Extrem verschleißfest
- Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Schmutzresistente Oberfläche
- Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Metall

**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Gelb	Breite 75 mm	Breite 100 mm*
Länge 1,5 m	5611.04.075	5611.04.100
Länge 6 m	5611.04.075-6	5611.04.100-6



Rot	Grün	Blau	Schwarz	Weiß
5611.01	5611.02	5611.10	5611.07	5611.08

\*Breite 100 mm nur in Gelb und Weiß verfügbar

## Sicherheitszeichen für den Boden

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband

WT-500 // Das Band mit der abgeflachten Kante

- Abgeflachte Kanten verhindern Beschädigungen
- Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Schmutzresistente Oberfläche
- Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 1,1 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich




Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.04.050-10	6125.04.075-10
Länge 25 m	6125.04.050	6125.04.075




Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.01.050-10	6125.01.075-10
Länge 25 m	6125.01.050	6125.01.075



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.02.050-10	6125.02.075-10
Länge 25 m	6125.02.050	6125.02.075

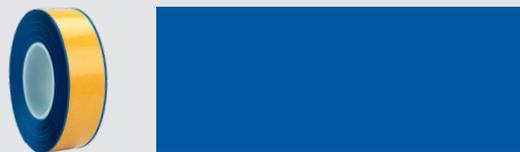

Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.10.050-10	6125.10.075-10
Länge 25 m	6125.10.050	6125.10.075

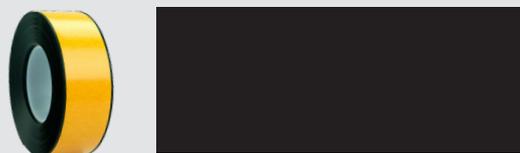

Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.07.050-10	6125.07.075-10
Länge 25 m	6125.07.050	6125.07.075

# Strapazierfähige Bodenmarkierungsbänder

## Strapazierfähiges Markierungsband mit Rutschhemmung

WT-5845 // Das Band für den schwierigen Boden

- Retroreflektierende Oberfläche
- Rutschhemmung R11
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue unebene Untergründe im Außenbereich

**Material:** PU

**Materialstärke:** 1,6 mm

**Oberfläche:** reflektierend

**Rutschklasse:** R11

**Kleber:** extra permanenter Synthetikautschuk

**Einsatzbereich:** Innen- und im Außenbereich mit Primer



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.04.050-12	5845.04.075-12
Länge 25 m	5845.04.050	5845.04.075



Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.01.050-12	5845.01.075-12
Länge 25 m	5845.01.050	5845.01.075



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.02.050-12	5845.02.075-12
Länge 25 m	5845.02.050	5845.02.075



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.10.050-12	5845.10.075-12
Länge 25 m	5845.10.050	5845.10.075



**Weiß**  
5845.08

**Schwarz**  
5845.07

**Primer Nr. 5** | **1000 ml**  
3 m<sup>2</sup> | 3051.25.1000

## Strapazierfähiges Markierungsband

WT-5846 // Das Band für den schwierigen Boden

- Wie WT-5845, allerdings mit glatter Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

**Material:** PU


**Materialstärke:** 1,1 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** extra permanenter Synthetikautschuk


**Einsatzbereich:** Innenbereich




Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.04.050-12	5846.04.075-12
Länge 25 m	5846.04.050	5846.04.075



Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.01.050-12	5846.01.075-12
Länge 25 m	5846.01.050	5846.01.075



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.02.050-12	5846.02.075-12
Länge 25 m	5846.02.050	5846.02.075



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.10.050-12	5846.10.075-12
Länge 25 m	5846.10.050	5846.10.075



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.08.050-12	5846.08.075-12
Länge 25 m	5846.08.050	5846.08.075

## Taktiler Bodenmarkierungsband mit Rutschhemmung

WT-5847/48 // Das Band für Menschen mit Sehbehinderung

- Optische und taktile Abhebung von herkömmlichen Bändern
- Ermöglicht sehbehinderten Menschen die Orientierung
- Griffige und rutschsichere Oberfläche, auch bei Nässe
- Im Außenbereich einsetzbar

**Material:** PU

**Materialstärke:** 2,8 mm ± 0,5 mm

**Oberfläche:** matt reflektierend

**Rutschklasse:** Rutschhemmung

**Kleber:** extra permanenter Synthetikautschuk

**Einsatzbereich:** Innen- und im Außenbereich mit Primer



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5847.04.050-12	5847.04.075-12



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5847.08.050-12	5847.08.075-12

## Anpassungsfähiges Markierungsband mit Antirutsch

WT-5645 // Das sich in Form bringende Band

- Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- Rutschhemmung R11
- Speziell für unebene Untergründe z.B. Antirutschbeschichtungen, Betonpflaster und Asphaltböden

**Material:** beschichtetes Weich-Aluminium


**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend



**Rutschklasse:** R11

**Kleber:** extra permanenter Synthetikautschuk

**Einsatzbereich:** Innen und im Außenbereich mit Primer



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5645.04.050-12	5645.04.075-12




Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5645.08.050-12	5645.08.075-12

## Segmentierte Bodenmarkierung

Die praktische Alternative zu durchgängigem Markierungsband



WT-5645 ideal geeignet für unebene Böden oder Riffelbleche an Auf- und Abgängen. Verwendbar im Innenbereich und witterungsgeschützten Außenbereich.

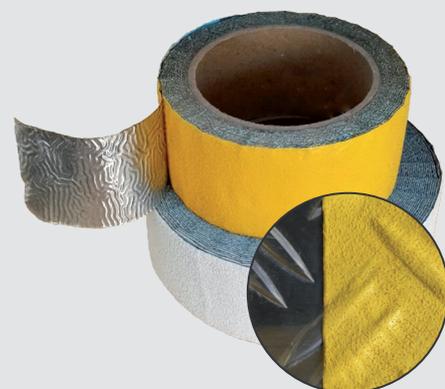

Weitere Längen, Breiten oder ein individuelles Angebot, wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Bandes.

**Kontaktieren Sie uns!**

## Bodenmarkierungsband

WT-5125 // Das universelle Band

- Strapazierfähiges und langlebiges Band
- Erhältlich als segmentierte Markierung und Stellplatzmarkierung
- Große Farbvielfalt und individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innen





Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.04.050-10	5125.04.075-10
Länge 25 m	5125.04.050	5125.04.075



Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.17.050-10	5125.17.075-10
Länge 25 m	5125.17.050	5125.17.075



Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.01.050-10	5125.01.075-10
Länge 25 m	5125.01.050	5125.01.075

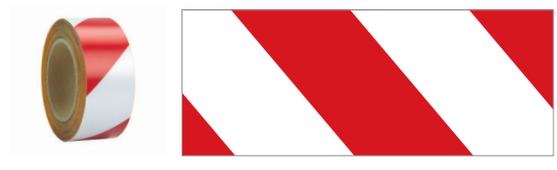

Rot-Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.18.050-10	5125.18.075-10
Länge 25 m	5125.18.050	5125.18.075



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.02.050-10	5125.02.075-10
Länge 25 m	5125.02.050	5125.02.075



Grün-Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.19.050-10	5125.19.075-10




Dunkelblau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.10.050-10	5125.10.075-10
Länge 25 m	5125.10.050	5125.10.075



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.08.050-10	5125.08.075-10
Länge 25 m	5125.08.050	5125.08.075



Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.07.050-10	5125.07.075-10
Länge 25 m	5125.07.050	5125.07.075

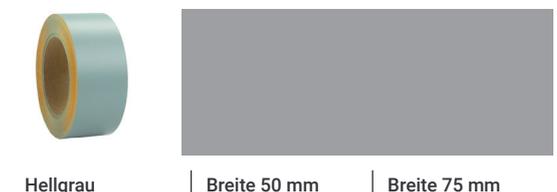

Hellgrau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.06.050-10	5125.06.075-10
Länge 25 m	5125.06.050	5125.06.075

# Extra dünne Bodenmarkierungsbänder

## Schmutzabweisendes Bodenmarkierungsband

WT-5229 // Das Band für hohe Ansprüche

- Für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche
- Extra dünn und reißfest
- Auch als Segmentierte Markierung erhältlich
- Große Farbvielfalt und individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Polyester

**Materialstärke:** 0,2 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber (ablösbar auf Anfrage)

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 15 m	5229.04.050-15	5229.04.075-15



Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 15 m	5229.01.050-15	5229.01.075-15



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 15 m	5229.02.050-15	5229.02.075-15



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 15 m	5229.10.050-15	5229.10.075-15



Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 15 m	5229.17.050-15	5229.17.075-15

## Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche

WT-5429 // Das Band für hohe Ansprüche R10

- Für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche geeignet
- Rutschhemmung R10
- Leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest
- Große Farbvielfalt und individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Kunststoffolie

**Materialstärke:** 0,3 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** R10

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber (ablösbar auf Anfrage)


**Einsatzbereich:** Innenbereich



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5429.04.050-10	5429.04.075-10



Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5429.01.050-10	5429.01.075-10

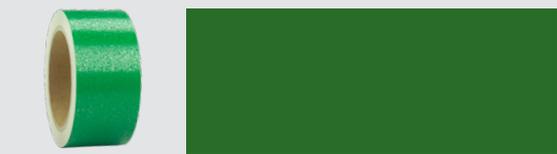

Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5429.02.050-10	5429.02.075-10



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5429.10.050-10	5429.10.075-10



Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5429.17.050-10	5429.17.075-10

## Markierungsband mit Antirutschoberfläche Plus

WT-5420 // Das Band für hohe Ansprüche R11

- | Für nassbelastete Barfußbereiche geeignet
- | Rutschhemmung R11
- | Klasse C
- | Große Farbvielfalt und individuell bedruckbar
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Kunststoffolie

**Materialstärke:** 0,4 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** R11, Klasse C

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber (ablösbar auf Anfrage)

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.04.050-10	5420.04.075-10



Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.01.050-10	5420.01.075-10



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.02.050-10	5420.02.075-10



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.10.050-10	5420.10.075-10



Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.17.050-10	5420.17.075-10

## Standard Bodenmarkierungsband

WT-5160 // Das vielseitige Band

- | Schnell aufzukleben
- | Leicht entfernbar
- | Ideal für wechselnde Markierung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** weich PVC

**Materialstärke:** 0,16 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** gut haftender Kautschuk-Kleber


**Einsatzbereich:** Innenbereich



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.04.050	5160.04.075




Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.01.050	5160.01.075



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.02.050	5160.02.075



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.10.050	5160.10.075



Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.17.050	5160.17.075

# Hinweiszeichen für den Boden

## Bedruckte Bodenmarkierung

Die ideale Ergänzung zum WT-5125

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Als Streifen oder Rollenware erhältlich
- Rutschhemmung R10 je nach Variante
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC (WT-5125) | PVC Antirutsch (WT-5415)

**Materialstärke:** 0,6 mm | 1,0 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** / | R10

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Länge	Breite 50 mm	Breite 75 mm	VE
60 cm	5125.99.B50-06	5125.99.B75-06	1
5 m	5125.99.B50-5	5125.99.B75-5	1
60 cm	5415.99.B50-06 Antirutschoberfläche	5415.99.B75-06 Antirutschoberfläche	1



Länge	Breite 50 mm	Breite 75 mm	VE
60 cm	5125.78.B50-06	5125.78.B75-06	1
5 m	5125.78.B50-5	5125.78.B75-5	1
60 cm	5415.78.B50-06 Antirutschoberfläche	5415.78.B75-06 Antirutschoberfläche	1



Länge	Breite 50 mm	Breite 75 mm	VE
60 cm	5125.85.B50-06	5125.85.B75-06	1
5 m	5125.85.B50-5	5125.85.B75-5	1
60 cm	5415.85.B50-06 Antirutschoberfläche	5415.85.B75-06 Antirutschoberfläche	1

Die schnelle und einfache Montage machen das WT-5125 zur perfekten Bodenmarkierung in der Industrie und öffentlichen Bereichen.



## Sicherheitszeichen für Durchgänge und wichtige Bereiche

- Extra hohe Leuchtdichte 200/25 mcd/m<sup>2</sup> (10min/60min)
- Rutschhemmung R10
- Für jede Anforderung die richtige Variante
- Auf Wunsch individualisierbar
- Einfache Montage durch selbstklebendes PVC
- Gute Beständigkeit und extrem verschleißfest
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich



Ideal für Tür- und Durchgangsbereiche.

