

Türschilder „AluCon“

Anleitung zur Montage und Einlage der Beschriftung



Das AluCon-Objektbeschilderungssystem ist ideal für die komplette Beschilderung im Innenbereich eines Gebäudes.


Dank der großen Produktpalette, die vom Türschild über Wegweiser bis hin zu Fahنشildern, Deckenhängern und großen Orientierungstafeln reicht, können alle räumlichen Anforderungen erfüllt werden.

Wir liefern Ihnen montagefertige Schilder, auch vollständig gestaltet und bedruckt nach Ihren Angaben

DAS GRUNDPRINZIP:

Für Türschilder, Tischaufsteller, Wegweiser, Deckenhänger und Fahنشilder stehen **fünf verschiedene Aluminiumprofile** zur Verfügung.


Mit Hilfe von Abschluß- und Trennleisten können die Profile unterteilt werden.

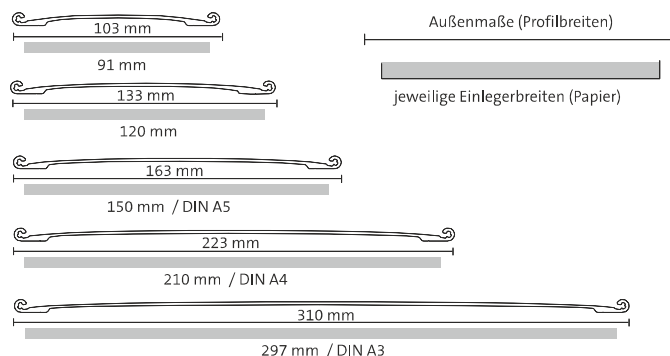


Die Abdeckscheibe aller AluCon-Schilder ist – einseitig antireflex und einseitig glasklar – beide Seiten sind mit einer Schutzfolie versehen.
Zum Austausch des Texteinlegers wird immer ein Montagesauger benötigt.
Als Texteinleger wird Papier von mind. 160 g/m² empfohlen.

A Türschilder

Montage des Schildes an der Wand



Variante 1:
Befestigung mit doppelseitigem Klebeband.
Verwenden Sie ein Schaumklebeband um Unebenheiten ausgleichen zu können. Führen Sie vorher einen Klebetest durch. Das Klebeband ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Variante 2:
Montage des Türschildes mit Flachkopfschrauben Ø 3,5 mm.
Die Zapfensenkung 6/10 erlaubt eine Korrektur des Schildes bei ungenauer Bohrung.


Nach der Befestigung wird der Einleger eingesteckt. Danach setzt man die Abdeckscheibe in einen Schraubkanal, biegt sie mittels Montagesauger und steckt sie in den anderen Kanal.

B Tischaufsteller




Die Edelstahlfüße mit Innengewinde M 4 x 10 werden mit 2 Stück Senkkopfschrauben am AluConprofil fest verschraubt.

C Wegweiser




Montage des Schildes: siehe Türschilder

D Deckenhänger



Das Edelstahlseil wird durch das Aluröhrchen gefädelt und im Hohlraum zwischen den beiden Schildprofilen platziert. Die AluConprofile mit den seitlichen Abdeckungen verbinden (8 Stück M 4 x 20). Den Deckenhänger aufhängen (mit Edelstahlhalter oder Schlaufe am Haken) und waagrecht ausrichten.

E Fahنشilder



Die 2 Stück AluConprofile werden mit Hilfe der Wandkonsole und der Abdeckung miteinander verschraubt (8 Stück M 4 x 20). Die Wandkonsole verfügt über 2 Schlüssellochbohrungen, dadurch wird eine verdeckte Wandmontage möglich. Mit zwei zusätzlichen Bohrungen wäre auch eine gesicherte Schraubmontage möglich.