

Farbauswahl



gelb-schwarz



rot-weiß




schwarz




weiß




tagesfluoreszierend



lang nachleuchtend




gelb-schwarz
reflektierend



rot-weiß reflektierend

Vorteile

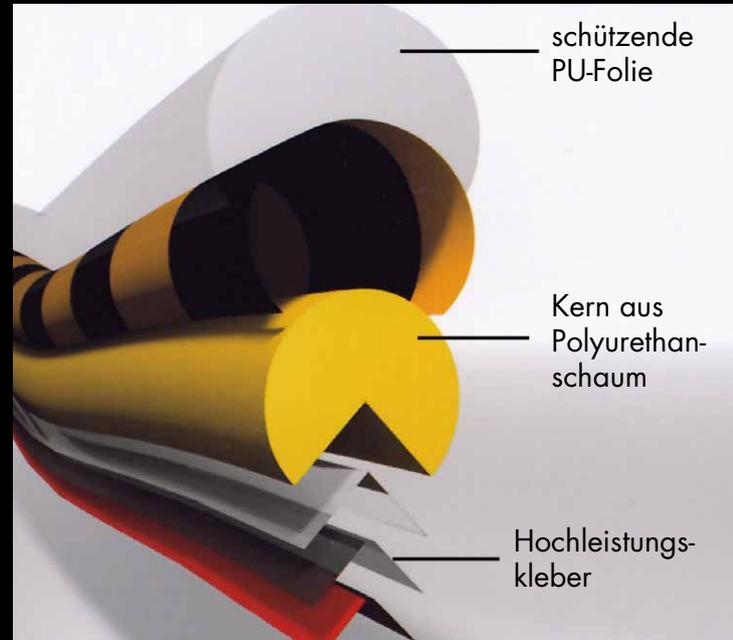

- Warnen und schützen vor Gefahren
- Mindern Personalausfallzeiten
- Reduzieren schadensbedingte Kosten
- Innen und außen einsetzbar
- Individuelle Längen bis 50 m
- Einfache, kostengünstige Montage
- Robust und widerstandsfähig



Made in Germany



Knuffi®

Invisible Design

Knuffi®

Warn- und Schutzprofile



INFINITE SAFETY

SHG PUR-Profile GmbH

Wecostrasse 3

53783 Eitorf

Germany

Tel. +49 (0) 2243 91741-0

Fax +49 (0) 2243 91741-20

info@knuffi.com

www.knuffi.com

Wir behalten uns das Recht technischer Änderungen
oder Profil-Typ-Veränderungen vor.

Nur Knuffi® bietet Infinite Safety



Die Knuffi® Warn- und Schutzprofile wurden entwickelt, um Menschen und Maschinen zu schützen. Ein patentierter Herstellungsprozess garantiert, dass der hoch widerstandsfähige Polyurethanschaum selbst härteste Stöße absorbiert. Unser Produktsortiment bietet Lösungen für Flächen, Ecken, Kanten und Rohre. Verfügbar in verschiedenen Farben und mit besonderen Ausführungen können Knuffi® Profile im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Welches Produkt Sie auch wählen: Sie können sich immer auf höchste Qualität aus Deutschland verlassen.

Besondere Produkteigenschaften

Einige Profil-Typen sind mit besonderen Produkteigenschaften verfügbar.



Knuffi® Frost: ideal bei frostigen Bedingungen

Anbringung bei -10 °C



Knuffi® Removable: Wiederverwendung leicht gemacht

Ein wiederverwendbarer Klebestreifen erhöht Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.



Knuffi® Magnetic: Wenn Schutz mobil sein muss

Der Magnetstreifen ermöglicht schnelles und einfaches Anbringen und Entfernen.

Flächenschutz



Typ F



Typ D



Typ S



Typ C



Typ C+



Typ CC


Kantenschutz



Typ B



Typ B+



Typ BB



Typ G



Typ W


Eckschutz




Typ A



Typ A+




Typ AA




Typ E



Typ H



Typ H+



Typ Y



Typ H+ Flex

Rohrschutz



Typ R30



Typ R50

Knuffi® Wall Protection Kit



WPK Typ F



WPK Typ S



WPK Typ C+



WPK Typ A



WPK Typ A+



WPK Typ E



WPK Typ H+

Technische Daten der Standardprodukte

Kleber: bei allen Typen außer B, BB und B+ licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber

Klebkraft: 21 N/25 mm

Temperaturbeständigkeit: zwischen -40 °C und +100 °C

Brandprüfung: DIN EN 13501-1 / Class E

Standardlänge: 1 m, 5 m, bis 50 m (im Karton)