


Parkplatzschild – FOP-P01

Schilder mit System

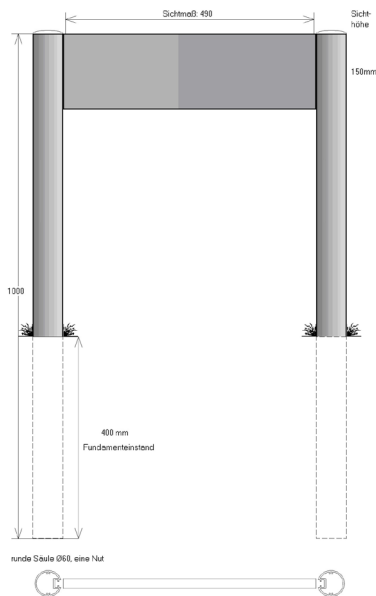


Statik-Berechnung

Windzone 2 – Binnenland:	0.580 KN/m ²
Biegemoment:	0.031 KNm
Widerstandsmoment:	8.497 cm ³
Streckgrenze:	180.000 N/mm ²
Biegespannung:	3.628 N/mm ²
Sicherheit (ab > 1):	49.608

Säule: runde Säule Ø90, eine Nut

Fundament-Daten


Fundament-Breite:	900 mm
Fundament-Tiefe:	800 mm
Fundament-Höhe:	900 mm
Köcherdurchmesser:	100 mm
Köcherlänge:	500 mm
Köcherabstand Mitte/Mitte:	550 mm
Betongüte:	C20/25

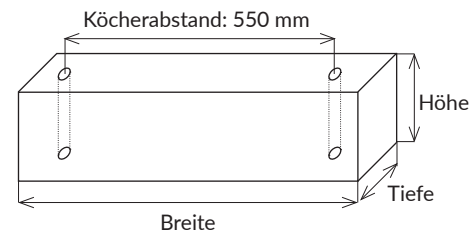


Kurzbeschreibung der Aufstellung

Das Fundament ist vor der Montage des Aufstellers nach unseren Angaben fertig zu stellen.


Montagezeit ca. 30 min




Fertiggestelltes, abgebundenes Köcherfundament aus Beton C20/25. Sie können den Aufsteller auch mit Standfüßen auf ein bereits vorhandenes, ausreichend dimensioniertes Fundament ausdübeln.

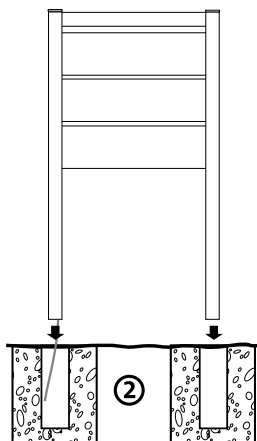

Fertig montierter Aufsteller wird in die Leerrohre gestellt und anschließend ausgerichtet. Bei Beleuchtung den E-Anschluss, wenn nicht anders festgelegt, im linken Köcher vorsehen. Das Kabel durch die Säule nach oben verlegen und durch die Kabelführung zur Beleuchtungseinheit ziehen und anschließen.



Funktionsprobe bei LED-Beleuchtung durchführen. Der Zwischenraum zwischen Säule und Leerrohr wird mit Beton oder Splitt zur Hälfte gefüllt. Dann den Aufsteller nochmals ausrichten und anschließend den Zwischenraum komplett füllen.



Aufsteller kann im komplett montierten Zustand nicht mehr entfernt werden. Bei einer Aufstellung mit Splitt ist ein Ziehen und Umsetzen der Schildpfosten möglich.

JETZT ANGEBOT ANFRAGEN!

☎ 035829 / 628 11

🛒 www.brewes.de

brewes®